



⑮ **BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND**



**DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT**

⑫ **Offenlegungsschrift**
⑩ **DE 101 42 620 A 1**

⑤① Int. Cl.⁷:
C 07 C 249/04
C 07 C 251/32
C 07 B 43/00
C 07 C 249/14

⑰ Aktenzeichen: 101 42 620.8
⑱ Anmeldetag: 31. 8. 2001
④③ Offenlegungstag: 20. 3. 2003

DE 101 42 620 A 1

⑦① Anmelder:
Degussa AG, 40474 Düsseldorf, DE

⑦② Erfinder:
Schiffer, Thomas, Dipl.-Chem. Dr., 45721 Haltern
am See, DE; Esser, Peter Ernst, Dipl.-Chem. Dr.,
85609 Aschheim, DE; Roos, Martin, Dipl.-Ing. Dr.,
45721 Haltern am See, DE; Kuppinger, Franz-Felix,
Dr., 45768 Marl, DE; Stevermüer, Günter, 45770
Marl, DE; Thiele, Georg Friedrich, Dipl.-Chem. Dr.,
63450 Hanau, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

⑤④ Ammoximation von Ketonen und Aufarbeitung durch Pervaporation/Dampfpermeation

⑤⑦ Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Aufarbeitung eines Reaktionsgemisches, welches durch Ammoximation eines Ketons wie insbesondere Alkanons oder Cycloalkanons mit Wasserstoffperoxid und Ammoniak an einem titanhaltigen Katalysator in homogener Lösung gebildet wird.

Es enthält die Teilschritte
Abtrennung des Katalysators,
selektive Abtrennung des bei der Ammoximation gebildeten Oxims,
Ausschleusung von Reaktionswasser und
Rückführung des Lösemittels.
Die Aufarbeitung erfolgt auch bei nicht vollständigem Keton-Umsatz und bei Anwesenheit von gelösten Salzen unter Verwendung mindestens einer Membrantrennstufe.

DE 101 42 620 A 1

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft die Aufarbeitung eines Reaktionsgemisches, welches durch Ammoximation eines Ketons mit Wasserstoffperoxid und Ammoniak gebildet wird, wobei der Aufarbeitungsprozess mindestens eine Membrantrennstufe enthält.




[0002] In zahlreichen Patentanmeldungen und Patentschriften wird die Ammoximation von Ketonen wie insbesondere Alkanonen und/oder Cycloalkanonen mit Wasserstoffperoxid und Ammoniak an einem heterogenen Katalysatorsystem beschrieben, welches mindestens eine Komponente enthält, die aus den Elementen Titan, Silizium und Sauerstoff aufgebaut ist. Als Beispiele seien hier EP-A-0 299 430, EP-A-0 564 040 und US 5 637 715 genannt.

[0003] In der Regel wird als Katalysator ein mikro- oder mesoporöser Titanzeolith verwendet, wobei sich der Titansilikalit TS1 besonders gut für die Ammoximation eignet. Bei großen und sterisch anspruchsvollen Ketonen wie Alkanonen oder Cycloalkanonen ist es außerdem vorteilhaft, das Katalysatorsystem durch weitere Komponenten zu ergänzen. So werden in DE 195 21 011 amorphe Silikate, in DE 100 47 435 saure Feststoffe und in DE 101 03 581 Ammoniumionen als Kokatalysator beschrieben und beansprucht.

[0004] Wie in DE 100 47 435 und DE 101 03 581 beschrieben, verläuft die Reaktion bei großen und sterisch anspruchsvollen (Cyclo-)Alkanonen wie Cyclododecanon besonders schnell und selektiv in polaren, mit Wasser ganz oder teilweise mischbaren organischen Lösemitteln, insbesondere in kurzkettigen Alkoholen mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen.

[0005] Die Ammoximation erfolgt in zwei Teilschritten umfassend die Hydroxylaminbildung (1) und die Oximierung (2). Wasser wird dabei zum einen durch eine wässrige Wasserstoffperoxidlösung eingetragen, zum anderen bildet sich Wasser in stöchiometrischen Mengen bei den beiden Teilschritten als Reaktionsprodukt.

[0006] Zusätzlich entsteht Wasser auch bei der unproduktiven Zersetzung von Wasserstoffperoxid und Hydroxylamin, formal dargestellt in den Nebenreaktionen (3) und (4) des folgenden am Beispiel des Cyclododecanons (CDON) formulierten Reaktionsschemas:



[0007] Während der Umsetzung steigt folglich der Gehalt an Wasser in der Reaktionsmischung an. Sollen große Alkanone oder Cycloalkanone wie zum Beispiel Cyclododecanon ammoximiert werden, so fällt insbesondere die Löslichkeit des entsprechenden Oxims in der Reaktionsmischung mit steigendem Wassergehalt stark ab.

[0008] Ziel der Reaktionsführung insbesondere bei großen Cycloalkanonen ist daher, die Menge an Wasser während der Reaktion möglichst zu begrenzen. Dies gelingt gemäß DE 100 47 435 und DE 101 03 581 zum Beispiel dadurch, dass vorteilhaft Ammoniak als trockenes Gas und Wasserstoffperoxid als möglichst konzentrierte Lösung (üblicherweise > 30 Gew.-%) verwendet werden. Auch ist es vorteilhaft, wenn der als Lösemittel eingesetzte Alkohol zu Beginn der Reaktion nicht mehr Wasser enthält, als nach einer Destillation im Azeotrop enthalten ist.

[0009] Soll der Alkohol mehrfach im Prozess verwendet werden, muss die bei der Reaktion eingetragene Menge an Wasser bei der Aufarbeitung wieder abgetrennt werden.

[0010] In den meisten Patentanmeldungen steht die Synthese des Katalysatorsystems, seine Aktivierung und die Ammoximationsreaktion selber im Mittelpunkt der Untersuchungen. Zur Aufarbeitung findet sich in den oben erwähnten Schriften der allgemeine Hinweis, dass der meist pulverförmige Katalysator, in der Regel ein Titansilikalit, über ein Filter oder eine Drucknutsche abgetrennt wird. Anschließend werden Umsatz und Selektivitäten durch GC-Analyse und der Peroxidverbrauch durch Redoxtitration direkt aus der Reaktionslösung bestimmt. Wird die Reaktionsmischung weiter aufgearbeitet, so werden dafür destillative und/oder extraktive Reinigungsschritte gewählt.

[0011] ARCO Chemical Technology beschreibt in den europäischen Patentanmeldungen EP-A-0 690 045 und EP-A-0 735 017 einen mehrstufigen Prozess zur Synthese von Caprolactam, wobei für die Stufe der Ammoximation von Cyclohexanon Wasserstoffperoxid aus der Umsetzung von Isopropanol und Sauerstoff verwendet wird. Für den Prozessschritt der Ammoximation von Cyclohexanon wird allgemein jedes geeignete Aufbereitungsverfahren beansprucht. Als Möglichkeiten werden in EP-A-0 735 017 die Destillation und die Extraktion genannt, ohne diese beiden Verfahren mit experimentellen Daten oder Beispielen zu konkretisieren.

[0012] Eine vollständige destillative Trennung von Lösemittel, Edukt und Produkt nach der Stufe der Ammoximation, wie in US 5 451 701 und EP-A-0 690 045 angedacht, mag bei Cyclohexanon-Oxim möglich sein. Nach Destillation des Lösemittels und Wassers lassen sich Cyclohexanon (Sdp. 155°C/1013 mbar) und Cyclohexanon-Oxim (Sdp. 206–210°C/1013 mbar) destillativ voneinander trennen. Vorteilhaft erfolgt diese Destillation im Vakuum.

[0013] Für die Ammoximation makrocyclischer Ketone wie zum Beispiel Cyclododecanon ist ein rein destillatives Verfahren jedoch nicht mehr geeignet. Die destillative Trennung von Keton und Oxim wird mit zunehmender Ringgröße schwieriger, zudem bewirken die hohen Destillationstemperaturen auch im Hochvakuum erhebliche Anteile an Zersetzung. Cyclododecanon-Oxim zum Beispiel lässt sich nicht mehr ohne Zersetzung destillieren.

[0014] Mehrere Veröffentlichungen erwähnen bei der Aufarbeitung die Extraktion. Montedipe beschreibt in EP-A-0 208 311, Beispiel 1, die Umsetzung von Cyclohexanon und Aufarbeitung des Ammoximationsproduktes von Cyclohexanon ohne Alkohol als Lösemittel in einem Dreiphasengemisch (organisch-wässrig-fest) bestehend aus Cyclohexanon als organischer Phase, 32 gew.-%igem wässrigen Ammoniak und 32 gew.-%igem wässrigen Wasserstoffperoxid als wässrige Phase, sowie pulverförmigem Titansilikalit als festem Katalysator. Zur Aufarbeitung und Abtrennung des Katalysators wird die organische Phase in Toluol aufgenommen, die wässrige Phase mehrfach mit Toluol extrahiert und der Katalysator durch Filtration abgetrennt.

[0015] In der Patentschrift US 4 794 198 und der europäischen Patentanmeldung EP-A-0 267 362 wird ein organisches Solvens, beispielsweise ein Ether, nach der Ammoximation der abgekühlten Reaktionsmischung zugesetzt, mit dem Cyclohexanon und das entsprechende Oxim extrahiert werden.

[0016] Enichem destilliert laut EP-A-0 496 385 zunächst ein ammoniakhaltiges Azeotrop der Lösemittel, tert.-Butanol und Wasser ab. Das Oxim und Alkanon werden anschließend in einem Extraktor mit Toluol aus dem Destillationssumpf heraus gewaschen.

[0017] Die oben genannten Aufbereitungsverfahren zeigen vor allem zwei Nachteile:

[0018] Das jeweils eingesetzte Keton und sein korrespondierendes Oxim werden erstens mit zunehmender Molekülgröße bezüglich ihres Extraktionsverhaltens immer ähnlicher und lassen sich mit den verwendeten Extraktionsmitteln zwar gemeinsam aus der Reaktionsmischung entfernen, aber nicht oder nur noch unvollständig voneinander trennen. Ein ketonfreies Oxim lässt sich auf diesem Wege nur bei vollständigem Keton-Umsatz erzielen.

[0019] Aus zahlreichen Schriften wie zum Beispiel DE 100 47 435 und DE 101 03 581 ist jedoch bekannt, dass die Reaktivität der Ketone gegenüber der Ammoximation mit wachsender Größe abnimmt. Vollständige Umsätze sind bei großen oder sterisch anspruchsvollen Ketonen nur bei langer Reaktionszeit und mit hohem Peroxidverbrauch (= schlechter Peroxidselektivität) möglich.

[0020] Weiterer Nachteil der oben erwähnten Aufbereitungsverfahren ist, dass die Destillation des Lösemittelgemisches einen hohen Energiebedarf erfordert.

[0021] Da bei den Ammoximationsverfahren für große Alkanone und Cycloalkanone bevorzugt leichtsiedende, kurzkettige Alkohole mit vorzugsweise 1 bis 6 Kohlenstoffatomen eingesetzt werden, wird bei der Abtrennung des Reaktionswassers durch Rektifikation oder Destillation die gesamte Menge an alkoholischem Lösemittel über Kopf einer oder mehrerer Kolonnen geführt. Das beinhaltet, dass für die gesamte Menge an Lösemittel die jeweilige Verdampfungsenthalpie aufgebracht werden muss. Bei der anschließenden Kondensation des Lösemittels muss diese Energie an ein Kühlmittel abgegeben werden. Trotz Einsatz von Wärmetauschern erfordern diese Prozesse einen erheblichen Energiebedarf, der die Wirtschaftlichkeit dieser Prozesse stark beeinträchtigt.

[0022] Zudem ist die oben beschriebene Lösemitteldestillation bei unvollständigen Keton-Umsätzen und/oder bei unvollständiger Abtrennung des Oxims aus der Reaktionsmischung ungeeignet, da sich diese Verbindungen im Abtriebsteil oder Sumpf der Kolonne anreichern und dort auskristallisieren können.

[0023] Es bestand daher die Aufgabe, ein energiesparendes Aufbereitungsverfahren für die Ammoximation von Ketonen, insbesondere von großen und sterisch anspruchsvollen Alkanonen und Cycloalkanonen mit insbesondere 8 bis 20 Kohlenstoffatomen zu finden, bei dem

- der Katalysator nach der Reaktion abgetrennt,
- das Oxim selektiv aus der Reaktionsmischung isoliert,
- das Reaktionswasser vom Lösemittel energiesparend abgetrennt und
- das verbleibende Lösemittel in den Prozess zurückgeführt wird

und welches sich auch bei unvollständigem Umsatz der Ammoximation durchführen lässt.

[0024] Überraschend wurde nun gefunden, dass Ketone, insbesondere viele Alkanon-Oxime und Cycloalkanon-Oxime, eine starke Temperaturabhängigkeit ihrer Löslichkeit in kurzkettigen Alkoholen aufweisen. Durch geeignete Temperaturführung lassen sich somit die Oxime auch bei unvollständigem Keton-Umsatz sehr selektiv aus der Reaktionsmischung abtrennen. Dabei werden bereits in einer einstufigen Kristallisation Oxim-Reinheiten von über 99 Gew.-% erzielt, die ausreichend sind für eine direkte weitere Umsetzung der Oxime ohne zusätzliche Reinigungsschritte, beispielsweise in einer Beckmann-Umlagerung.

[0025] Zudem wurde überraschend gefunden, dass sich

Wasser durch Pervaporation oder Dampfpermeation über Membrane sehr selektiv und energiesparend aus der verbleibenden Mutterlauge entfernen lässt und dieser Aufarbeitungsschritt auch bei unvollständigem Keton-Umsatz und der daraus gegebenen Anwesenheit von Ketonen möglich ist.

[0026] Gegenstand der Erfindung ist daher ein Verfahren zur Aufarbeitung eines Reaktionsgemisches, welches durch Ammoximation eines Ketons wie insbesondere Alkanons oder Cycloalkanons mit insbesondere 8 bis 20 Kohlenstoffatomen mit Wasserstoffperoxid und Ammoniak an einem titanhaltigen Katalysator in homogener Lösung gebildet wird, umfassend die Teilschritte

Abtrennung des Katalysators,

selektive Abtrennung des bei der Ammoximation gebildeten Oxims,

Ausschleusung von Reaktionswasser und Rückführung des Lösemittels,

dergestalt, dass der Aufbereitungsprozess auch bei nicht vollständigem Keton-Umsatz durch Verwendung mindestens einer Membrantrennstufe erfolgt.

[0027] Das erfindungsgemäße Aufbereitungsverfahren ist in Bild 1 skizziert.

[0028] Es kann sowohl kontinuierlich als auch diskontinuierlich gefahren werden.

[0029] Der Reaktorausstrag 1 besteht aus einer Lösung eines Keton-Oxims in einem polaren, mit Wasser teilweise oder vollständig mischbaren organischen Lösemittel. Bevorzugt werden als Lösemittel kurzkettige, mit Wasser ganz oder teilweise mischbare Alkohole mit 1-6 Kohlenstoffatomen wie zum Beispiel Methanol, Ethanol, n-Propanol, Isopropanol, tert.-Butanol und Amylalkohol verwendet. Wird ein pulverförmiger Katalysator zur Ammoximation verwendet, so kann dieser über ein Filter B abgetrennt werden. Als Filter können alle bekannten Filtertypen wie beispielsweise eine Drucknutsche oder eine Filterzentrifuge verwendet werden.

[0030] Wird, wie in Bild 1 skizziert, ein Umlaufreaktor mit Festbett verwendet, so dient Filter B lediglich zur Sicherheit, um feste Verunreinigungen wie zum Beispiel Schwebeteilchen oder Abrieb des Formkörpers aus der Reaktionsmischung zu entfernen.

[0031] Die Ammoximation des Ketons im Reaktor A kann sowohl vollständig als auch nur teilweise erfolgen, wobei der Reaktor A in der Zeichnung sowohl einen einstufigen Reaktor als auch ein Verfahren mit mehreren Reaktoren, die in Reihe oder parallel miteinander verschaltet sind, beschreiben soll.

[0032] Typischerweise werden bei der Ammoximation Ketonumsätze zwischen 30% und 100%, bevorzugt über 50% erzielt, so dass im Reaktorausstrag neben dem jeweiligen Oxim auch Anteile nicht umgesetzten Eduktes vorliegen können.

[0033] Die Reaktionsbedingungen werden so gewählt, dass im Reaktorausstrag (Strom 1) bei den gewählten Bedingungen (Temperatur, Menge Lösemittel und Wassergehalt) Edukt und Produkt vollständig gelöst vorliegen.

[0034] Typische Bedingungen für den Reaktorausstrag bei zum Beispiel Cyclododecanon-Oxim sind Temperaturen von 60°C-90°C und Oximkonzentrationen zwischen 5 Gew.-% und 25 Gew.-%, wobei die Reaktion vorteilhaft nahe unterhalb der Löslichkeitsgrenze des Oxims gefahren wird, um die Lösemittelmenge zu begrenzen. Der Wasseranteil im Reaktorausstrag beträgt typischerweise 5 Gew.-%-15 Gew.-%, kann aber auch höher liegen.

[0035] Ein weiterer Vorteil des erfindungsgemäßen Aufbereitungsverfahrens ist, dass optional gemäß DE 101 03 581 in der Reaktionsmischung 1 auch Ammoniumionen als Co-

katalysator homogen gelöst sein können. Ihre Konzentration hängt von der Löslichkeit der jeweiligen Salze im Solvens ab. Wird in wässrigen Lösungen kurzkettiger Alkohole wie zum Beispiel Ethanol gearbeitet, beträgt die Ammoniumionenkonzentration typischerweise 0,01 Mol/L–0,5 Mol/L, wobei als Ammoniumsalze insbesondere diejenigen organischer Carbonsäuren geeignet sind wie zum Beispiel Ammoniumacetat.

[0036] Kernstück des erfindungsgemäßen Aufarbeitungskonzeptes sind der Kristaller (Kristallisierbehälter) C in Kombination mit der Pervaporationsstufe/ Dampfermeationsstufe D.

[0037] Im Kristaller C erfolgt die Kristallisation des Oxims beim erfindungsgemäßen Verfahren durch Abkühlen des Reaktorausstrags. Optional lässt sich die Kristallisation auch durch Zugabe von weiterem Wasser vervollständigen, wobei zu beachten ist, dass dieses im weiteren Aufarbeitungsschritt D wieder entfernt werden muss.

[0038] Der Kristaller wird in der Regel bei Temperaturen zwischen -20°C und $+40^{\circ}\text{C}$, vorteilhaft zwischen -10°C und $+25^{\circ}\text{C}$ betrieben. Als Kühlmittel eignen sich Kühlwasser oder Kältesole gut. Die Untergrenze des Temperaturfensters ergibt sich daraus, dass noch kein Wasser im Kristaller ausfriert und dass bei unvollständigem Umsatz die Löslichkeit gegenüber dem Edukt nicht unterschritten wird. In Bild 2 ist exemplarisch die Löslichkeit von Cyclododecanon-Oxim in Abhängigkeit von der Temperatur in einem Gemisch von Ethanol und Wasser im Verhältnis 9 : 1 angegeben.

[0039] Das auskristallisierte Oxim (Strom 2) wird als Feststoff abgetrennt. Die mit Mutterlauge benetzten Kristalle können mit wenig Alkohol/Wasser nachgewaschen und getrocknet werden. Ein Umkristallisieren ist prinzipiell möglich, in der Regel jedoch nicht erforderlich. Bei Cyclododecanon-Oxim zum Beispiel wurde in den Versuchen eine Reinheit $> 99,9$ Gew.-% erzielt. Der Anteil an nicht umgesetztem Cyclododecanon in den Kristallen beträgt in aller Regel $< 0,01$ Gew.-%. Dies gilt auch für einen unvollständigen Umsatz bei der Ammoximation. Die Kristalle (2) können, in geeigneten Solventien gelöst, direkt zu Folgereaktionen eingesetzt werden. Eine typische Folgereaktion ist die Beckmann-Umlagerung von Cyclododecanon-Oxim zu Laurinlactam in konzentrierter Schwefelsäure.

[0040] Die alkoholisch-wässrige Mutterlauge (3) enthält beim erfindungsgemäßen Verfahren noch zwischen 0,01 Gew.-% und 5 Gew.-% Oxim, bevorzugt 0,1 Gew.-% bis 2 Gew.-% Oxim, sowie je nach Umsatz der Ammoximation entsprechende Anteile an Keton. Ferner enthält sie Reste von Ammoniak und Wasserstoffperoxid. Ferner kann sie gemäß DE 101 03 581 optional auch homogen gelöste Ammoniumionen enthalten. Sie wird über einen Wärmetauscher (nicht eingezeichnet) direkt einer Pervaporation oder Dampfermeation zugeführt. Diese erfolgt typischerweise zwischen 50°C und 180°C , vorteilhaft zwischen 80°C und 140°C unter dem jeweiligen Dampfdruck des Lösemittels oder einem leichten Überdruck.

[0041] Bei der Pervaporation wird die Lösung 3 direkt an der Membran vorbei geleitet, wobei Wasser durch die Membran diffundiert. Werden unvollständige Umsätze mit hohem Keton-Gehalt in Lösung 3 gefahren, kann der Fluss durch die Membran im Laufe der Zeit durch Ablagerung des Ketons auf der Membran verringert werden. Das gleiche Phänomen tritt auch auf, wenn Lösung 3 Ammoniumionen enthält. Überraschend zeigte sich hier wirksame Abhilfe durch eine leichte Modifikation in Form der Dampfermeation.

[0042] Bei der Dampfermeation bildet sich über der Lösung 3 eine Gasblase. Diese wird in einem Verdichter kom-

primiert oder wieder verflüssigt und an der Membran vorbeigeleitet, wobei daraus selektiv das Wasser entzogen wird. Hinter der Membran erfolgt die Entspannung über eine Drossel, die Dämpfe werden aufgeheizt und durch die Lösung 3 geleitet. Dabei wird aus der Lösung neues Wasser verdampft. Salze und Keton bleiben in Lösung 3 zurück. Dadurch lässt sich die Verstopfung der Membran minimieren.

[0043] Der energetische Vorteil bei beiden Membranverfahren, Pervaporation und der Dampfermeation, ist, dass nur die Verdampfungsenthalpie des ausgetragenen Wassers aufgebracht werden muss, während bei einer Destillation die Verdampfungsenthalpie der gesamten Menge Lösemittel (Alkohol) aufgebracht werden muss.

[0044] Für die Selektivität ist der Membrantyp und sein Porendurchmesser entscheidend. Als Membrane eignen sich sowohl Polymermembrane, beispielsweise auf Basis Polystyrol, Polyacrylat und Polysiloxane, als auch anorganische Membranen beispielsweise mit Zeolith- oder Silica-Strukturen.

[0045] Der ausgetragene Teilstrom (4) enthält diejenige Menge an Wasser, die durch den Zulauf (10) an wässriger Wasserstoffperoxidlösung und Ammoniak, sowie dem gebildeten Reaktionswasser im Ammoximationsreaktor A entstanden ist. Wurde im Kristaller C Wasser zugesetzt, muss auch dieses wieder entzogen werden.

[0046] Üblicherweise wird in D der Anteil Wasser von 8 Gew.-%–15 Gew.-% im Zulauf (Strom 3) auf circa 5 Gew.-% in Strom 5 reduziert. In diesem Bereich arbeiten die verwendeten Membrane sehr selektiv und zeigen gute Durchflussraten. Jedoch kann der Wassergehalt im Einsatz auch auf unter 1 Gew.-% reduziert werden und damit deutlich unter den Gehalt gebracht werden, der sich beispielsweise bei einer Destillation ohne Schlepplmittel als Azeotrop einstellt.

[0047] Der Anteil an Alkohol, Ammoniak oder anderen Lösemittelkomponenten, die durch die Membran diffundieren (Strom 4), ist in der Regel gering. Oxim und Keton gelangen nicht oder nur in Spuren durch die Membran. Eine destillative oder andere Nachbehandlung dieser Phase ist in der Regel nicht erforderlich.

[0048] Die vom Reaktionswasser weitgehend befreite Phase 5 kann in einem Mischer F mit neuem Keton (8) versetzt und zurück in den Reaktor geführt werden.

[0049] Bei einem kontinuierlichen Prozess mit technisch reinen Einsatzstoffen können sich im Laufe der Zeit Nebenprodukte anreichern, die gegenüber der Ammoximation inaktiv sind. So enthält zum Beispiel technisch reines Cyclododecanon meist Spuren von Cyclododecan und Cyclododecanol. Es ist daher vorteilhaft, kontinuierlich oder diskontinuierlich einen Teilstrom von 5 abzutrennen und diesen destillativ von den Nebenkomponten zu reinigen. Das so gereinigte Lösemittelgemisch 7 wird mit dem Hauptstrom 5 vereinigt in den Mischer F und dann in den Ammoximationsreaktor zurückgeführt.

[0050] Die Nebenkomponten werden in Teilstrom 6 aus dem Prozess ausgeschleust.

[0051] Das Verfahren eignet sich insbesondere für die Ammoximation von großen und sterisch anspruchsvollen Alkanonen und Cycloalkanonen mit insbesondere 8 bis 20 Kohlenstoffatomen wie zum Beispiel Cyclooctanon, Cyclododecanon, Cyclododecanon, Cyclopentadecanon und Acetophenon.

Beispiele

Beispiel 1 (Amnoximation)

[0052] In einem 1,6 L Autoklav werden 73 g (400 mmol) Cyclododecanon (CDON) in 535 g ca. 96%igem Ethanol gelöst. Bei 80°C wird trockenes Ammoniakgas in den Reaktor geleitet und ein Druck von 1,6 bar eingestellt (ca. 14 g Ammoniak). Die Reaktionsmischung wird mit einer Umwälzpumpe mit 600 mL/min über ein Festbett mit 200 g Katalysatorformkörper (Titalsilikat TS-1 mit 20 Gew.-% saurem Aluminiumoxid gemäß EP 100 47 435, Degussa AG) geleitet. Über eine Reaktionszeit von 4 Stunden werden 40,8 g einer 50 gew.-%igen wässrigen Wasserstoffperoxidlösung (= 600 mmol H_2O_2) zudosiert. Die Dosierung erfolgt vor dem Reaktor. Gasförmige Nebenprodukte werden über eine Drossel aus der Reaktionsmischung entfernt, mit ausgetragener Ammoniak wird nachdosiert, ca. 2 g innerhalb von 240 Minuten.

[0053] Nach beendeter Zugabe wird die Reaktionsmischung noch 60 Minuten nachgerührt. Der CDON-Umsatz zum Oxim beträgt 95,3% (GC-Analyse). Der Anteil an Nebenprodukten liegt unter 0,1%.

Beispiel 2 (Amnoximation)

[0054] Der Ansatz aus Beispiel 1 wird wiederholt, es werden zusätzlich 5,8 g (0,1 mol/L) Ammoniumacetat gemäß EP 101 03 581 homogen in der Reaktionsmischung gelöst. Es werden 523 mmol H_2O_2 innerhalb von 180 Minuten zudosiert, die Reaktionsmischung anschließend noch 60 Minuten nachgerührt. Der CDON-Umsatz beträgt > 99,9% (GC-Analyse).

Beispiel 3 (Kristallisation)

[0055] Die Reaktionsmischung aus Beispiel 1 wird aus dem Autoklav ausgefahren, nicht umgesetztes Ammoniakgas entweicht beim Entspannen und kann über eine Kühlfalle kondensiert und in den Prozess zurückgeführt werden. Die Reaktionsmischung wird auf 4°C abgekühlt und der ausgefallene Niederschlag nach 2 Stunden über eine Nutsche abgetrennt. Der Niederschlag wird mit wenig kaltem Ethanol / Wasser 9 : 1 nachgewaschen. Nach dem Trocknen bei 60°C/200 mbar werden 72,6 g CDON-Oxim in einer Reinheit > 99,8% gewonnen.

[0056] Die Mutterlauge (ca. 590 g) besteht aus wässrigem Ethanol, in dem noch ca. 3,4 g CDON und ca. 2,6 g Oxim gelöst vorliegen. Durch eingetragenes und während der Amnoximation frei gewordenes Wasser, sowie der Waschlösung nach der Kristallisation steigt der Wassergehalt in der ethanolischen Lösung von ca. 4 Gew.-% auf ca. 11 Gew.-% (ca. 62 g) an.

Beispiel 4 (Kristallisation)

[0057] Analog zu Beispiel 3 wird die Reaktionsmischung aus Beispiel 2 aufgearbeitet. Es werden 76,4 g CDON-Oxim mit einer Reinheit > 99,8% gewonnen. Die Mutterlauge (ca. 580 g) besteht aus wässrigem Ethanol, in dem noch ca. 2,5 g Oxim und < 0,1 g CDON gelöst vorliegen. Der Wassergehalt liegt bei ca. 10 Gew.-%. (ca. 58 g). In der Mutterlauge sind 5,8 g Ammoniumacetat gelöst.

Beispiel 5 (Pervaporation)

[0058] Eine Probe der Mutterlauge aus Beispiel 3 wird bei 90°C an einer Polymermembran, Typ Sulzer Chemtech

2201 vorbeigeleitet, bis der Wassergehalt in der Lösung auf ca. 4% gesunken ist. Der Wassergehalt im Permeat liegt über 98%, der Fluss fällt während des Versuchs mit sinkendem Wassergehalt im Eduktzufuhrstrom (Feed) von 0,5 kg/m² · h auf 0,2 kg/m² · h ab.

Beispiel 6 (Pervaporation)

[0059] Eine Probe der Mutterlauge aus Beispiel 3 wird analog zu Beispiel 5 bei 120°C an einer NaA-Zeolithmembran (Firma Mitsui) vorbeigeleitet. Der Wassergehalt im Permeat liegt bei 96% und sinkt zum Ende des Versuchs auf 94% ab. Der Fluss fällt während des Versuchs mit sinkendem Wassergehalt im Eduktzufuhrstrom (Feed) von 3,5 kg/m² · h auf 2,6 kg/m² · h ab.

Beispiel 7 (Pervaporation)

[0060] Der Versuch aus Beispiel 6 wird mit einer NaY-Membran (Firma Mitsui) bei 80°C wiederholt. Der Wassergehalt im Permeat liegt bei 78% und sinkt zum Ende des Versuchs auf 68% ab. Der Fluss fällt während des Versuchs mit sinkendem Wassergehalt im Eduktzufuhrstrom (Feed) von 2,8 kg/m² · h auf 1,7 kg/m² · h ab.

Beispiel 8 (Pervaporation)

[0061] Der Versuch aus Beispiel 6 wird mit einer anorganischen Silica-Membran (Sulzer Chemtech SMS) bei 140°C wiederholt. Der Wassergehalt im Permeat liegt bei 88% und sinkt zum Ende des Versuchs auf 70% ab. Der Fluss fällt mit sinkendem Wassergehalt im Eduktzufuhrstrom (Feed) von 10,1 kg/(m² · h) auf 5,0 kg/(m² · h) ab.

Beispiel 9 (Dampfpermeation)

[0062] Eine ammoniumacetathaltige Probe aus Beispiel 4 wird partiell verdampft, der Dampf über einen Tröpfchenfänger geleitet, komprimiert und an einer anorganischen Silicamembran (Sulzer Chemtech SMS) vorbeigeleitet. Der Wassergehalt im Permeat beträgt 90%–92%, der Fluss liegt bei 0,8 kg/m² · h.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Aufarbeitung eines Reaktionsgemisches, welches durch Amnoximation eines Ketons mit Wasserstoffperoxid und Ammoniak an einem titanhaltigen Katalysator in homogener Lösung gebildet wird, mit den Teilschritten

Abtrennung des Katalysators, selektive Abtrennung des bei der Amnoximation gebildeten Oxims, Ausschleusung von Reaktionswasser und Rückführung des Lösemittels, dadurch gekennzeichnet, dass der Aufarbeitungsprozess mindestens eine Membrantrennstufe enthält.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass als Lösemittel der Amnoximation eine mit Wasser gut oder vollständig mischbare polare, organische Flüssigkeit verwendet wird.

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als Lösemittel der Amnoximation ein kurzketziger Alkohol aus der Gruppe, die durch Methanol, Ethanol, n-Propanol, Isopropanol, tert.-Butanol und Amylalkohol gebildet wird, ausgewählt wird.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Produkt durch eine Kristallisation selektiv aus dem Prozess abgetrennt wird und das Reaktionswasser aus der Mutterlauge durch Pervaporation abgetrennt wird. 5
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Produkt zunächst durch eine Kristallisation aus dem Prozess abgetrennt wird und das Reaktionswasser aus der Mutterlauge durch Dampfpermeation abgetrennt wird. 10
6. Verfahren nach einem der vorgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das polare organische Lösemittel aus der Mutterlauge in den Ammoximationsreaktor zurückgefahren wird.
7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als Membran eine Polymermembran verwendet wird. 15
8. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Polymermembran aus der Gruppe, die durch Polystyrol, Polyacrylate und Polysiloxane gebildet wird, ausgewählt wird. 20
9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Membran aus anorganischem Material besteht.
10. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Membran eine Zeolith- oder Silica-Struktur aufweist. 25
11. Verfahren nach einem der vorgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Kristaller bei Temperaturen zwischen -20°C und $+40^{\circ}\text{C}$ betrieben wird. 30
12. Verfahren nach einem der vorgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Pervaporation oder Dampfpermeation bei 50°C bis 180°C erfolgt.
13. Verfahren nach einem der vorgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Pervaporation oder Dampfpermeation bei 80°C bis 140°C erfolgt. 35
14. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Keton aus der Gruppe, die durch Cyclooctanon, Cyclodecanon, Cyclododecanon, Cyclopentadecanon und Acetophenon gebildet wird, ausgewählt wird. 40

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen

45

50

55

60

65

- Leerseite -

Bild 1

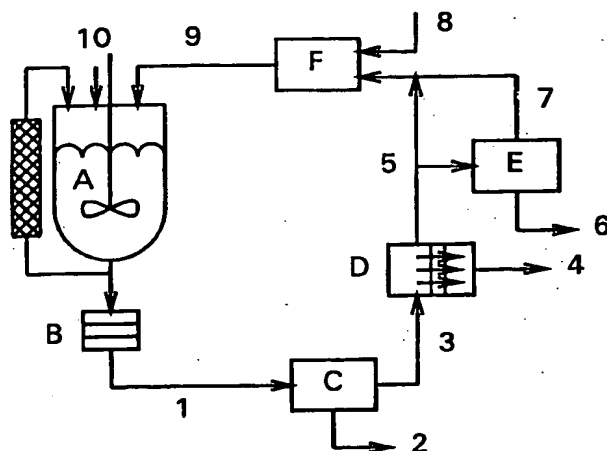


Bild 2

